

Тематическое моделирование

К. В. Воронцов

vokov@forecsys.ru

Этот курс доступен на странице вики-ресурса

<http://www.MachineLearning.ru/wiki>

«Машинное обучение (курс лекций, К.В.Воронцов)»

МФТИ • 17 марта 2023

1 Вероятностное тематическое моделирование

- Цели, приложения, постановка задачи
- Метод оптимизации на единичных симплексах
- Аддитивная регуляризация тематических моделей

2 Примеры регуляризаторов

- PLSA, LDA, фоновые темы и декоррелирование
- Мультимодальные тематические модели
- Классификация и регрессия на текстах

3 Моделирование взаимосвязей

- Связи между словами
- Связи между документами
- Связи между темами

Задача тематического моделирования

Дано: коллекция текстовых документов

- W — конечное множество термов (слов, токенов)
- D — конечное множество документов
- n_{dw} — частота терма w в документе d

Найти: вероятностную тематическую модель

$$p(w|d) = \sum_{t \in T} p(w | \cancel{d}, t) p(t|d) = \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td}$$

где $\phi_{wt} = p(w|t)$, $\theta_{td} = p(t|d)$ — параметры модели

Критерий: максимум логарифма правдоподобия


$$\ln \prod_{d,w} p(w|d)^{n_{dw}} = \sum_{d \in D} \sum_{w \in d} n_{dw} \ln \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td} \rightarrow \max_{\Phi, \Theta}$$

при ограничениях $\phi_{wt} \geq 0$, $\sum_w \phi_{wt} = 1$, $\theta_{td} \geq 0$, $\sum_t \theta_{td} = 1$

Hofmann T. Probabilistic Latent Semantic Indexing. ACM SIGIR, 1999.

Три интерпретации задачи тематического моделирования

1. Мягкая кластеризация документов по кластерам-темам
2. Низкоранговое стохастическое матричное разложение:

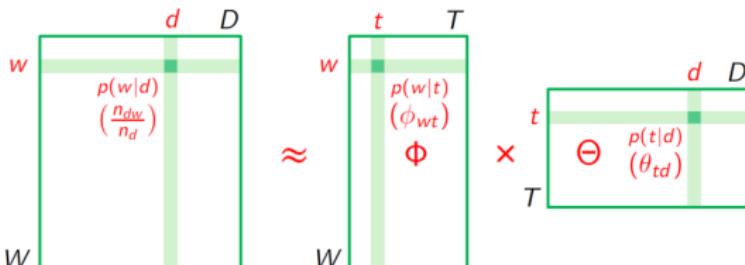


3. Автокодировщик документов в тематические эмбеддинги:

кодировщик $f_\Phi : \frac{n_{dw}}{n_d} \rightarrow \theta_d$

декодировщик $g_\Phi : \theta_d \rightarrow \Phi \theta_d$

задача реконструкции:

$$\sum_d \text{KL}\left(\frac{n_{dw}}{n_d} \parallel \langle \phi_w, \theta_d \rangle\right) \rightarrow \min_{\Phi, \Theta}$$

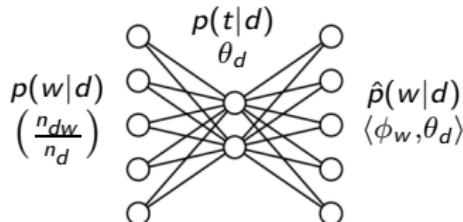

Некоторые приложения тематического моделирования


разведочный поиск в электронных библиотеках




поиск тематического контента в соцсетях



детектирование и трекинг
новостных сюжетов

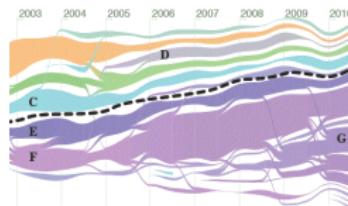

мультимодальный поиск текстов и изображений

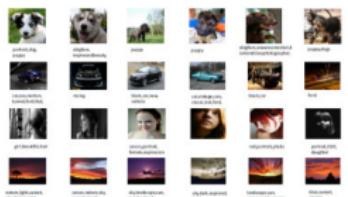

анализ банковских транзакционных данных



управлением диалогом в разговорном интеллекте



Задача максимизации функции на единичных симплексах

Пусть $\Omega = (\omega_j)_{j \in J}$ — набор нормированных неотрицательных векторов $\omega_j = (\omega_{ij})_{i \in I_j}$ различных размерностей $|I_j|$:

$$\Omega = \left(\begin{array}{c} \text{[yellow]} \\ \text{[blue]} \\ \text{[blue]} \\ \text{[purple]} \\ \text{[pink]} \\ \text{[pink]} \\ \text{[pink]} \\ \text{[green]} \\ \text{[green]} \\ \text{[green]} \end{array} \right)$$

Задача максимизации функции $f(\Omega)$ на единичных симплексах:

$$\begin{cases} f(\Omega) \rightarrow \max_{\Omega}; \\ \sum_{i \in I_j} \omega_{ij} = 1, \quad j \in J; \\ \omega_{ij} \geq 0, \quad i \in I_j, \quad j \in J. \end{cases}$$

Необходимые условия экстремума и метод простых итераций

Операция нормировки вектора: $p_i = \text{norm}(x_i) = \frac{\max(x_i, 0)}{\sum_k \max(x_k, 0)}$

Лемма. Пусть $f(\Omega)$ непрерывно дифференцируема по Ω .

Если ω_j — вектор локального экстремума задачи $f(\Omega) \rightarrow \max$ и $\exists i: \omega_{ij} \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}} > 0$, то ω_j удовлетворяет системе уравнений

$$\omega_{ij} = \text{norm}\left(\omega_{ij} \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}}\right).$$

- Численное решение системы — методом простых итераций
- Векторы $\omega_j = 0$ отбрасываются как вырожденные решения
- Итерации похожи на градиентную оптимизацию:

$$\omega_{ij} := \omega_{ij} + \eta \frac{\partial f}{\partial \omega_{ij}},$$

но учитывают ограничения и не требуют подбора шага η

Напоминания. Условия Каруша–Куна–Таккера

Задача математического программирования:

$$\begin{cases} f(x) \rightarrow \min_x; \\ g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m; \\ h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, k. \end{cases}$$

Необходимые условия. Если x — точка локального минимума, то существуют множители μ_i , $i = 1, \dots, m$, λ_j , $j = 1, \dots, k$:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0, \quad \mathcal{L}(x; \mu, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \mu_i g_i(x) + \sum_{j=1}^k \lambda_j h_j(x); \\ g_i(x) \leq 0; \quad h_j(x) = 0; \quad (\text{исходные ограничения}) \\ \mu_i \geq 0; \quad (\text{двойственные ограничения}) \\ \mu_i g_i(x) = 0; \quad (\text{условие дополняющей нежёсткости}) \end{cases}$$

Доказательство леммы о максимизации на симплексах

Задача: $f(\Omega) \rightarrow \max_{\Omega}; \quad \sum_{i \in I_j} \omega_{ij} = 1, \quad \omega_{ij} \geq 0, \quad i \in I_j, \quad j \in J.$

Функция Лагранжа:

$$\mathcal{L}(\Omega; \mu, \lambda) = f(\Omega) + \sum_{j \in J} \lambda_j \left(\sum_{i \in I_j} \omega_{ij} - 1 \right) - \sum_{j \in J} \sum_{i \in I_j} \mu_{ij} \omega_{ij}.$$

Условия Каруша–Куна–Таккера для вектора ω_j :

$$\frac{\partial f(\Omega)}{\partial \omega_{ij}} = \lambda_j - \mu_{ij}, \quad \mu_{ij} \omega_{ij} = 0, \quad \mu_{ij} \geq 0.$$

Умножим обе части первого равенства на ω_{ij} :

$$A_{ij} \equiv \omega_{ij} \frac{\partial f(\Omega)}{\partial \omega_{ij}} = \omega_{ij} \lambda_j.$$

Согласно условию леммы $\exists i: A_{ij} > 0$. Значит, $\lambda_j > 0$.

Если $\frac{\partial f(\Omega)}{\partial \omega_{ij}} < 0$ для некоторого i , то $\mu_{ij} > 0 \Rightarrow \omega_{ij} = 0$.

Тогда $\omega_{ij} \lambda_j = (A_{ij})_+; \quad \lambda_j = \sum_i (A_{ij})_+ \Rightarrow \omega_{ij} = \text{norm}_i(A_{ij}).$

Задачи, некорректно поставленные по Адамару

Задача корректно поставлена по Адамару, если её решение

- существует,
- единственно,
- устойчиво.



Жак Саломон Адамар
(1865–1963)

Наша задача матричного разложения некорректно поставлена: если Φ, Θ — решение, то стохастические Φ', Θ' — тоже решения

- $\Phi'\Theta' = (\Phi S)(S^{-1}\Theta)$, $\text{rank } S = |T|$
- $L(\Phi', \Theta') = L(\Phi, \Theta)$ — линейно не зависимые решения
- $L(\Phi', \Theta') \geq L(\Phi, \Theta) - \varepsilon$ — приближённые решения

Регуляризация — стандартный приём доопределения решения с помощью дополнительных критериев.

ARTM: аддитивная регуляризация тематических моделей

Максимизация логарифма правдоподобия **с регуляризатором**:

$$\sum_{d,w} n_{dw} \ln \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td} + R(\Phi, \Theta) \rightarrow \max_{\Phi, \Theta}; \quad R(\Phi, \Theta) = \sum_i \tau_i R_i(\Phi, \Theta)$$

EM-алгоритм: метод простой итерации для системы уравнений

E-шаг: $p_{tdw} \equiv p(t|d, w) = \text{norm}_{t \in T}(\phi_{wt} \theta_{td})$

M-шаг: $\begin{cases} \phi_{wt} = \text{norm}_{w \in W} \left(n_{wt} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} \right), & n_{wt} = \sum_{d \in D} n_{dw} p_{tdw} \\ \theta_{td} = \text{norm}_{t \in T} \left(n_{td} + \theta_{td} \frac{\partial R}{\partial \theta_{td}} \right), & n_{td} = \sum_{w \in d} n_{dw} p_{tdw} \end{cases}$

Доказательство (по лемме о максимизации на симплексах)

Применим лемму к log-правдоподобию с регуляризатором:

$$f(\Phi, \Theta) = \sum_{d,w} n_{dw} \ln \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td} + R(\Phi, \Theta) \rightarrow \max_{\Phi, \Theta}$$

$$\begin{aligned}\phi_{wt} &= \underset{w \in W}{\text{norm}} \left(\phi_{wt} \frac{\partial f}{\partial \phi_{wt}} \right) = \underset{w \in W}{\text{norm}} \left(\cancel{\phi_{wt}} \sum_{d \in D} n_{dw} \frac{\theta_{td}}{p(w|d)} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} \right) = \\ &= \underset{w \in W}{\text{norm}} \left(\sum_{d \in D} n_{dw} \cancel{p_{tdw}} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} \right);\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta_{td} &= \underset{t \in T}{\text{norm}} \left(\theta_{td} \frac{\partial f}{\partial \theta_{td}} \right) = \underset{t \in T}{\text{norm}} \left(\cancel{\theta_{td}} \sum_{w \in W} n_{dw} \frac{\phi_{wt}}{p(w|d)} + \theta_{td} \frac{\partial R}{\partial \theta_{td}} \right) = \\ &= \underset{t \in T}{\text{norm}} \left(\sum_{w \in d} n_{dw} \cancel{p_{tdw}} + \theta_{td} \frac{\partial R}{\partial \theta_{td}} \right).\end{aligned}$$

Условия вырожденности модели для тем и документов

Решение может быть вырожденным для некоторых тем (столбцов матриц Φ) и документов (столбцов матрицы Θ).

Тема t вырождена, если для всех термов $w \in W$

$$n_{wt} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} \leq 0.$$

Если тема t вырождена, то $p(w|t) = \phi_{wt} \equiv 0$; это означает, что тема исключается из модели (происходит отбор тем).

Документ d вырожден, если для всех тем $t \in T$

$$n_{td} + \theta_{td} \frac{\partial R}{\partial \theta_{td}} \leq 0.$$

Если документ d вырожден, то $p(t|d) = \theta_{td} \equiv 0$; это означает, что модель не в состоянии описать данный документ.

PLSA и LDA — две самые известные тематические модели

PLSA: probabilistic latent semantic analysis [Hofmann, 1999]
(вероятностный латентный семантический анализ):

$$R(\Phi, \Theta) = 0.$$

М-шаг — частотные оценки условных вероятностей:

$$\phi_{wt} = \text{norm}_w(n_{wt}), \quad \theta_{td} = \text{norm}_t(n_{td}).$$

LDA: latent Dirichlet allocation (латентное размещение Дирихле):

$$R(\Phi, \Theta) = \sum_{t,w} (\beta_w - 1) \ln \phi_{wt} + \sum_{d,t} (\alpha_t - 1) \ln \theta_{td}.$$

М-шаг — частотные оценки с поправками $\beta_w > 0, \alpha_t > 0$:

$$\phi_{wt} = \text{norm}_w(n_{wt} + \beta_w - 1), \quad \theta_{td} = \text{norm}_t(n_{td} + \alpha_t - 1).$$

Hofmann T. Probabilistic latent semantic indexing. SIGIR 1999.

Blei D., Ng A., Jordan M. Latent Dirichlet allocation. 2003.


Распределение Дирихле

Гипотеза. Вектор-столбцы $\phi_t = (\phi_{wt})$ и $\theta_d = (\theta_{td})$ порождаются распределениями Дирихле, $\alpha \in \mathbb{R}^{|T|}$, $\beta \in \mathbb{R}^{|W|}$:


$$\text{Dir}(\phi_t | \beta) = \frac{\Gamma(\beta_0)}{\prod_w \Gamma(\beta_w)} \prod_w \phi_{wt}^{\beta_w - 1}, \quad \phi_{wt} > 0; \quad \beta_0 = \sum_w \beta_w, \quad \beta_w > 0;$$

$$\text{Dir}(\theta_d | \alpha) = \frac{\Gamma(\alpha_0)}{\prod_t \Gamma(\alpha_t)} \prod_t \theta_{td}^{\alpha_t - 1}, \quad \theta_{td} > 0; \quad \alpha_0 = \sum_t \alpha_t, \quad \alpha_t > 0;$$


Пример. Распределение $\text{Dir}(\theta | \alpha)$ при $|T| = 3$, $\theta, \alpha \in \mathbb{R}^3$



$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0.1$$




$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 1$$




$$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 10$$

Пример. Выборки из трёх 10-мерных векторов $\theta \sim \text{Dir}(\theta|\alpha)$


$$\alpha_t = 0.01$$




$$\alpha_t = 0.1$$














$$\alpha_t = 1$$



$$\alpha_t = 10$$



$$\alpha_t = 100$$



Максимизация апостериорной вероятности для модели LDA

Совместное правдоподобие данных и модели:

$$\ln \prod_{d \in D} \prod_{w \in d} p(w, d | \Phi, \Theta)^{n_{dw}} \prod_{t \in T} \text{Dir}(\phi_t | \beta) \prod_{d \in D} \text{Dir}(\theta_d | \alpha) \rightarrow \max_{\Phi, \Theta}$$

Регуляризатор — логарифм априорного распределения:

$$R(\Phi, \Theta) = \sum_{t, w} (\beta_w - 1) \ln \phi_{wt} + \sum_{d, t} (\alpha_t - 1) \ln \theta_{td}$$

M-шаг — сглаженные или разреженные частотные оценки:

$$\phi_{wt} = \underset{w}{\text{norm}}(n_{wt} + \beta_w - 1), \quad \theta_{td} = \underset{t}{\text{norm}}(n_{td} + \alpha_t - 1).$$

при $\beta_w > 1$, $\alpha_t > 1$ — сглаживание,

при $0 < \beta_w < 1$, $0 < \alpha_t < 1$ — слабое разреживание,

при $\beta_w = 1$, $\alpha_t = 1$ априорное распределение равномерно, PLSA.

Обобщение LDA: регуляризатор сглаживания и разреживания

Общий вид регуляризатора сглаживания и разреживания:

$$R(\Phi, \Theta) = \beta_0 \sum_{t \in T} \sum_{w \in W} \beta_{wt} \ln \phi_{wt} + \alpha_0 \sum_{d \in D} \sum_{t \in T} \alpha_{td} \ln \theta_{td} \rightarrow \max,$$

где $\beta_0 > 0$, $\alpha_0 > 0$ — коэффициенты регуляризации,
 β_{wt} , α_{td} — параметры, задаваемые пользователем:


- $\beta_{wt} > 0$, $\alpha_{td} > 0$ — сглаживание
- $\beta_{wt} < 0$, $\alpha_{td} < 0$ — разреживание

Возможные применения сглаживания и разреживания:

- задать фоновые темы с общей лексикой языка
- задать шумовую тему для нетематичных термов
- задать псевдо-документ с ключевыми термами темы
- скорректировать состав термов и документов темы

Разделение тем на предметные и фоновые

Предметные темы S содержат термины предметной области,
 $p(w|t)$, $p(t|d)$, $t \in S$ — разреженные, существенно различные
Фоновые темы B содержат слова общей лексики,
 $p(w|t)$, $p(t|d)$, $t \in B$ — существенно отличные от нуля

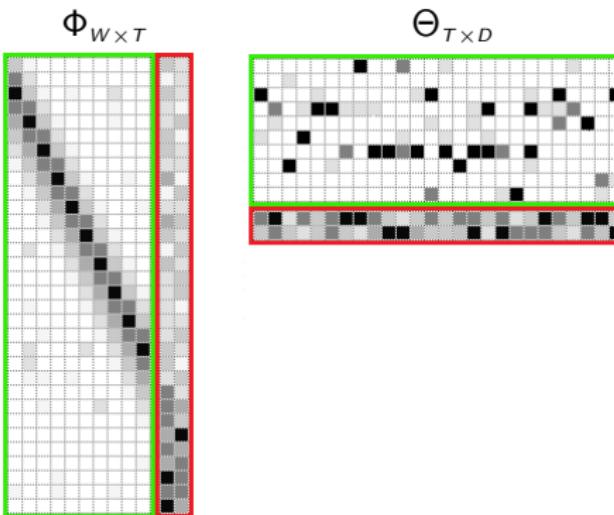

Регуляризатор декоррелирования тем

Цель: усилить различность тем; выделить в каждой теме лексическое ядро, отличающее её от других тем; вывести слова общей лексики из предметных тем в фоновые.

Минимизируем ковариации между вектор-столбцами ϕ_t :

$$R(\Phi) = -\frac{\tau}{2} \sum_{t \in T} \sum_{s \in T \setminus t} \sum_{w \in W} \phi_{wt} \phi_{ws} \rightarrow \max.$$


Подставляем в формулы М-шага, получаем ещё один вариант разреживания — контрастирование строк матрицы Φ (малые вероятности ϕ_{wt} в строке становятся ещё меньше):

$$\phi_{wt} = \underset{w}{\text{norm}} \left(n_{wt} - \tau \phi_{wt} \sum_{s \in T \setminus t} \phi_{ws} \right).$$

Tan Y., Ou Z. Topic-weak-correlated latent Dirichlet allocation. 2010


Мультимодальная тематическая модель

Тема может порождать термы различных модальностей:
 $p(\text{слово}|t)$, $p(n\text{-грамм}|t)$,

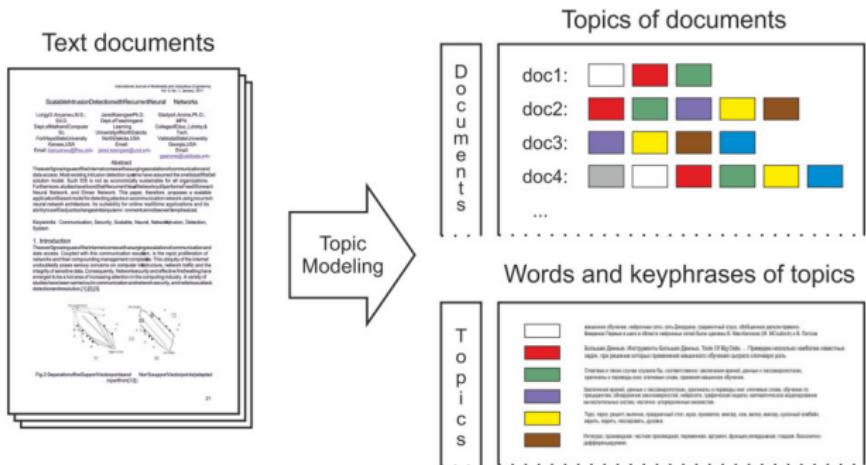


Мультимодальная тематическая модель

Тема может порождать термы различных модальностей:
 $p(\text{слово}|t)$, $p(n\text{-граммма}|t)$, $p(\text{автор}|t)$, $p(\text{время}|t)$, $p(\text{источник}|t)$,

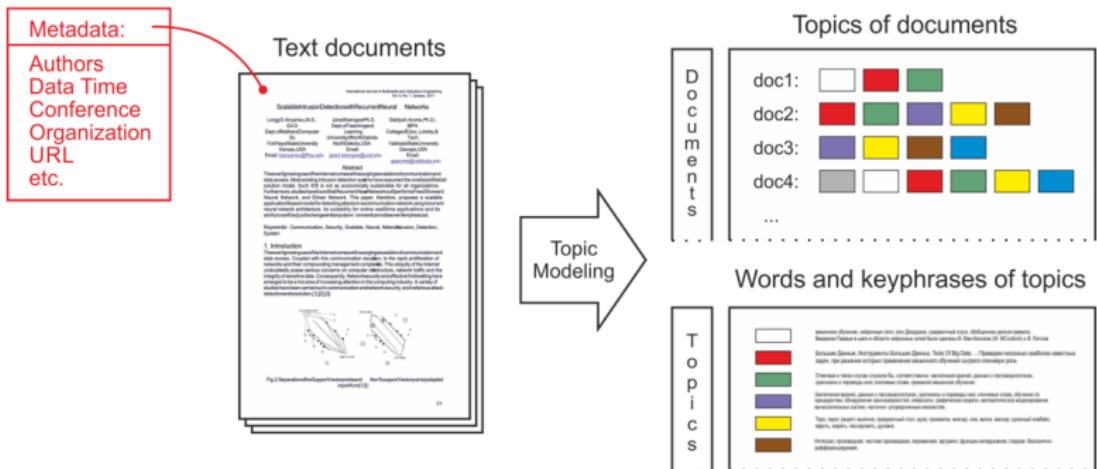


Мультимодальная тематическая модель

Тема может порождать термы различных модальностей:
 $p(\text{слово}|t)$, $p(n\text{-граммма}|t)$, $p(\text{автор}|t)$, $p(\text{время}|t)$, $p(\text{источник}|t)$,
 $p(\text{объект}|t)$,

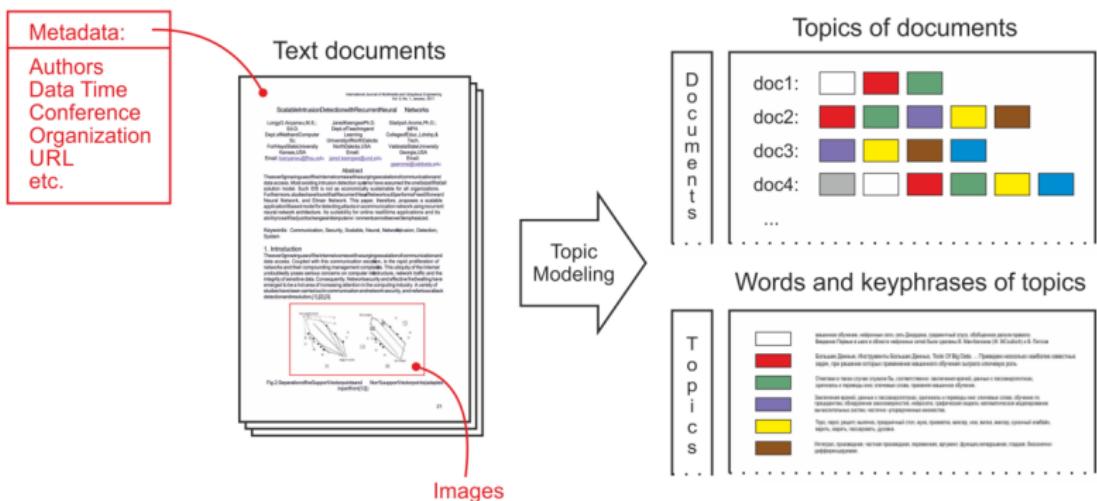


Мультимодальная тематическая модель

Тема может порождать термы различных модальностей:
 $p(\text{слово}|t)$, $p(n\text{-граммма}|t)$, $p(\text{автор}|t)$, $p(\text{время}|t)$, $p(\text{источник}|t)$,
 $p(\text{объект}|t)$, $p(\text{ссылка}|t)$,

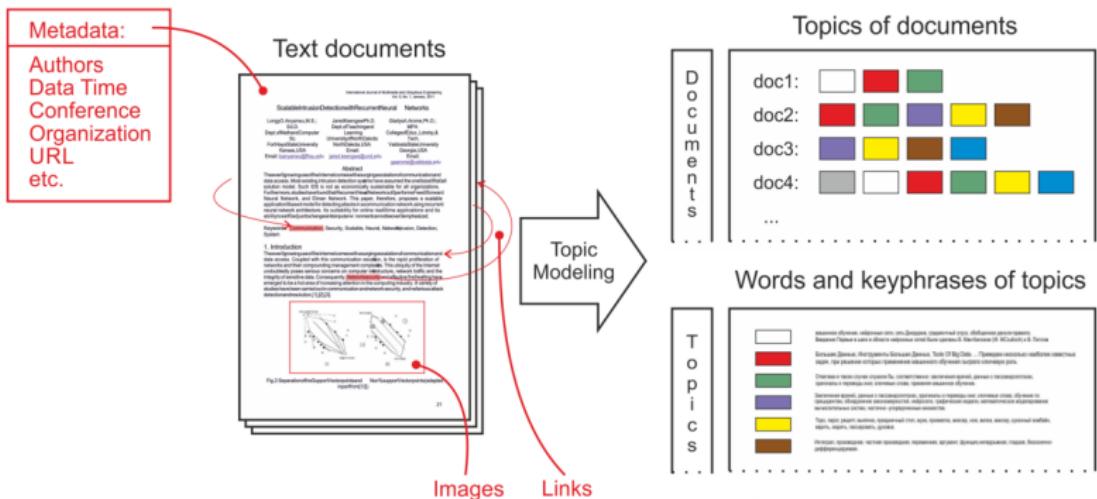


Мультимодальная тематическая модель

Тема может порождать термы различных модальностей:
 $p(\text{слово}|t)$, $p(n\text{-граммма}|t)$, $p(\text{автор}|t)$, $p(\text{время}|t)$, $p(\text{источник}|t)$,
 $p(\text{объект}|t)$, $p(\text{ссылка}|t)$, $p(\text{баннер}|t)$,

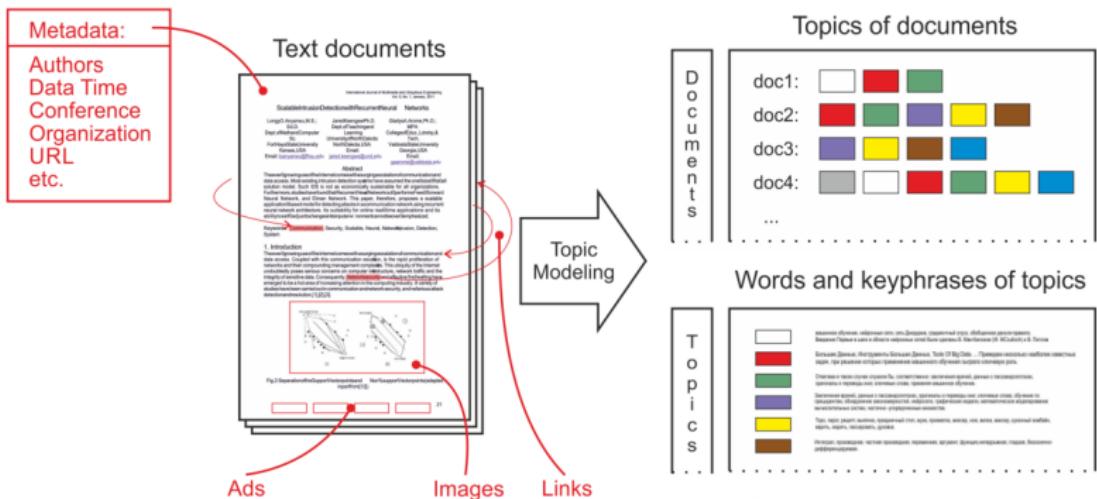


Мультимодальная тематическая модель

Тема может порождать термы различных модальностей:
 $p(\text{слово}|t)$, $p(n\text{-граммма}|t)$, $p(\text{автор}|t)$, $p(\text{время}|t)$, $p(\text{источник}|t)$,
 $p(\text{объект}|t)$, $p(\text{ссылка}|t)$, $p(\text{баннер}|t)$, $p(\text{пользователь}|t)$

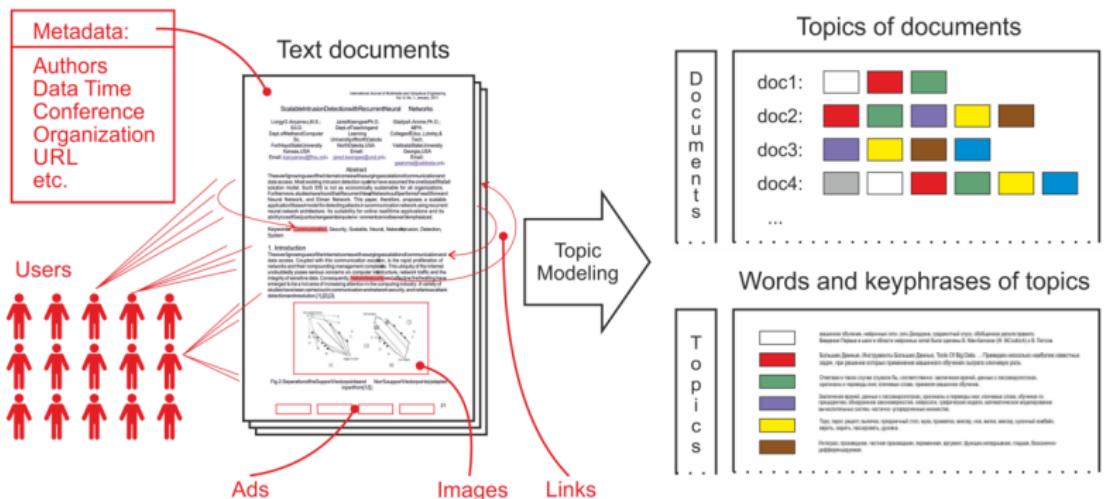

Мультимодальная тематическая модель

Тема может порождать термы различных модальностей:
 $p(\text{слово}|t)$, $p(n\text{-граммма}|t)$, $p(\text{автор}|t)$, $p(\text{время}|t)$, $p(\text{источник}|t)$,
 $p(\text{объект}|t)$, $p(\text{ссылка}|t)$, $p(\text{баннер}|t)$, $p(\text{пользователь}|t)$

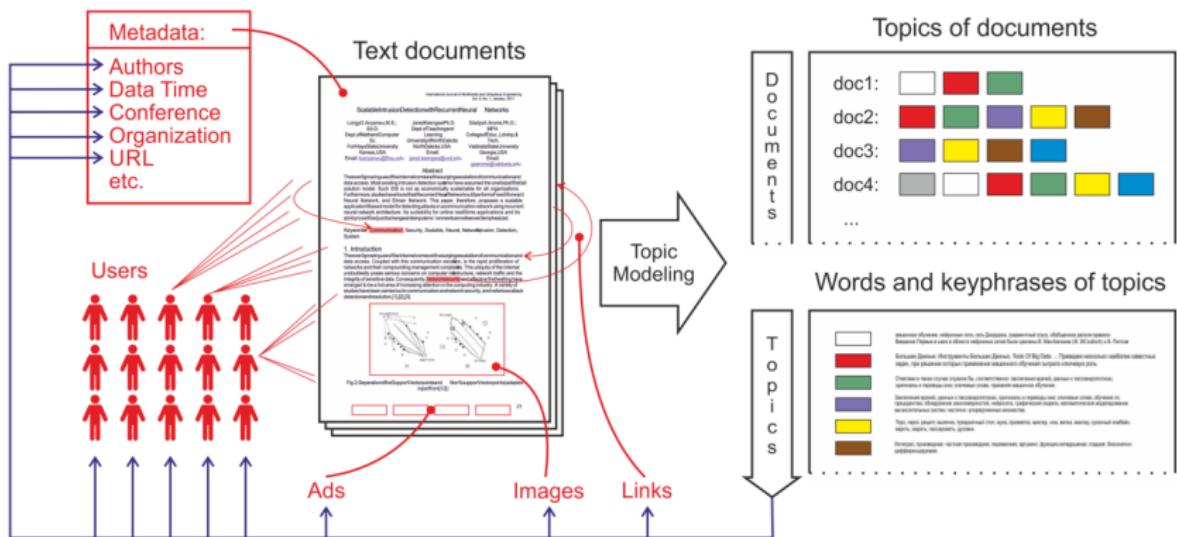

Мультимодальная ARTM

W^m — словарь токенов m -й модальности, $m \in M$

Максимизация суммы \log правдоподобий с регуляризацией:

$$\sum_{m \in M} \tau_m \sum_{d \in D} \sum_{w \in W^m} n_{dw} \ln \sum_{t \in T} \phi_{wt} \theta_{td} + R(\Phi, \Theta) \rightarrow \max_{\Phi, \Theta}$$

EM-алгоритм: метод простой итерации для системы уравнений

Е-шаг: $p_{tdw} = \text{norm}_{t \in T}(\phi_{wt} \theta_{td})$

М-шаг:
$$\begin{cases} \phi_{wt} = \text{norm}_{w \in W^m} \left(n_{wt} + \phi_{wt} \frac{\partial R}{\partial \phi_{wt}} \right), & n_{wt} = \sum_{d \in D} \tau_m(w) n_{dw} p_{tdw} \\ \theta_{td} = \text{norm}_{t \in T} \left(n_{td} + \theta_{td} \frac{\partial R}{\partial \theta_{td}} \right), & n_{td} = \sum_{w \in d} \tau_m(w) n_{dw} p_{tdw} \end{cases}$$


K. Vorontsov, O. Frei, M. Apishev et al. Non-Bayesian additive regularization for multimodal topic modeling of large collections. CIKM TM workshop, 2015.

Модальность bigрамм улучшает интерпретируемость тем

Коллекция 850 статей конференций ММРО, ИОИ на русском

распознавание образов в биоинформатике		теория вычислительной сложности	
unigrams	bigrams	unigrams	bigrams
объект	задача распознавания	задача	разделять множества
задача	множество мотивов	множество	конечное множество
множество	система масок	подмножество	условие задачи
мотив	вторичная структура	условие	задача о покрытии
разрешимость	структура белка	класс	покрытие множества
выборка	распознавание вторичной	решение	сильный смысл
маска	состояние объекта	конечный	разделяющий комитет
распознавание	обучающая выборка	число	минимальный аффинный
информационность	оценка информативности	аффинный	аффинный комитет
состояние	множество объектов	случай	аффинный разделяющий
закономерность	разрешимость задачи	покрытие	общее положение
система	критерий разрешимости	общий	множество точек
структура	информационность мотива	пространство	случай задачи
значение	первичная структура	схема	общий случай
регулярность	тупиковое множество	комитет	задача MASC

Многоязычные модели параллельных коллекций

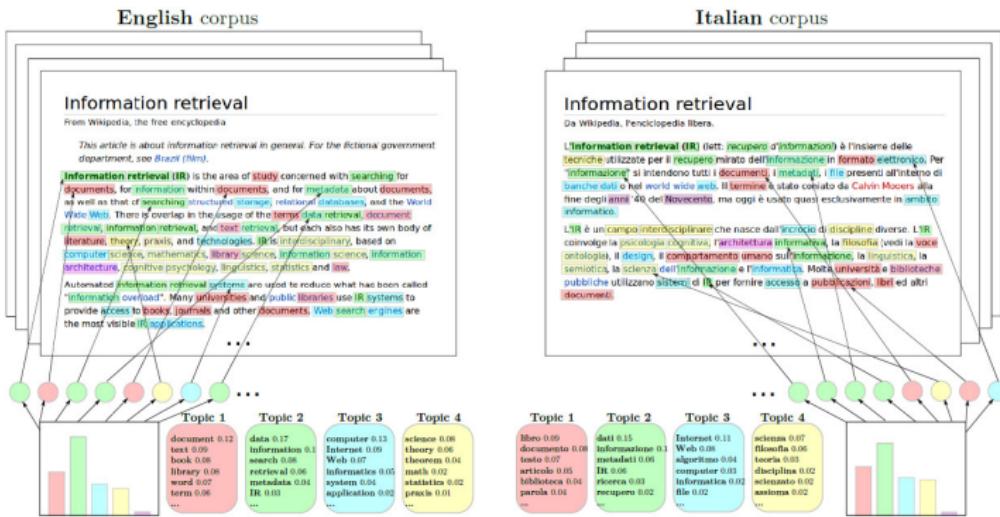

Для построения многоязычных тем достаточно иметь парные документы, без выравнивания, без двуязычных словарей!

I. Vulić, W. De Smet, J. Tang, M.-F. Moens. Probabilistic topic modeling in multilingual settings: an overview of its methodology and applications. 2015

Пример. Многоязычная модель Википедии

216 175 русско-английских пар статей. Языки — модальности.
Первые 10 слов и их вероятности $p(w|t)$ в %:

Тема №68				Тема №79			
research	4.56	институт	6.03	goals	4.48	матч	6.02
technology	3.14	университет	3.35	league	3.99	игрок	5.56
engineering	2.63	программа	3.17	club	3.76	сборная	4.51
institute	2.37	учебный	2.75	season	3.49	фк	3.25
science	1.97	технический	2.70	scored	2.72	против	3.20
program	1.60	технология	2.30	cup	2.57	клуб	3.14
education	1.44	научный	1.76	goal	2.48	футболист	2.67
campus	1.43	исследование	1.67	apps	1.74	гол	2.65
management	1.38	наука	1.64	debut	1.69	забивать	2.53
programs	1.36	образование	1.47	match	1.67	команда	2.14

Ассесор оценил 396 тем из 400 как хорошо интерпретируемые.

Vorontsov, Frei, Apishev, Romov, Suvorova. BigARTM: Open source library for regularized multimodal topic modeling of large collections. AIST-2015.

Пример. Многоязычная модель Википедии

216 175 русско-английских пар статей. Языки — модальности.

Первые 10 слов и их вероятности $p(w|t)$ в %:

Тема №88			Тема №251		
opera	7.36	опера	7.82	windows	8.00
conductor	1.69	оперный	3.13	microsoft	4.03
orchestra	1.14	дирижер	2.82	server	2.93
wagner	0.97	певец	1.65	software	1.38
soprano	0.78	певица	1.51	user	1.03
performance	0.78	театр	1.14	security	0.92
mozart	0.74	партия	1.05	mitchell	0.82
sang	0.70	сопрано	0.97	oracle	0.82
singing	0.69	вагнер	0.90	enterprise	0.78
operas	0.68	оркестр	0.82	users	0.78

Ассесор оценил 396 тем из 400 как хорошо интерпретируемые.

Vorontsov, Frei, Apishev, Romov, Suvorova. BigARTM: Open source library for regularized multimodal topic modeling of large collections. AIST-2015.

Тематическая модель multi-label категоризации

Обучающие данные: C — множество классов (категорий);

$C_d \subseteq C$ — классы, к которым d относится;

$C'_d \subseteq C$ — классы, к которым d не относится.

$$p(c|d) = \sum_{t \in T} \phi_{ct} \theta_{td} \text{ — линейная модель классификации}$$

Правдоподобие вероятностной модели бинарных данных:

$$\begin{aligned} R(\Phi, \Theta) &= \tau \sum_{d \in D} \sum_{c \in C_d} \ln \sum_{t \in T} \phi_{ct} \theta_{td} + \\ &+ \tau \sum_{d \in D} \sum_{c \in C'_d} \ln \left(1 - \sum_{t \in T} \phi_{ct} \theta_{td} \right) \rightarrow \max \end{aligned}$$

При $C'_d = \emptyset$, $n_{dc} = [c \in C_d]$ это правдоподобие модальности C .

Rubin T. N., Chambers A., Smyth P., Steyvers M. Statistical topic models for multi-label document classification. 2012.

Регуляризатор для задач регрессии

$y_d \in \mathbb{R}$ для всех документов d — обучающие данные.

$$E(y|d) = \sum_{t \in T} v_t \theta_{td} \text{ — линейная модель регрессии, } v \in \mathbb{R}^{|T|}.$$

Регуляризатор — среднеквадратичная ошибка (МНК):

$$R(\Theta, v) = -\tau \sum_{d \in D} \left(y_d - \sum_{t \in T} v_t \theta_{td} \right)^2 \rightarrow \max$$

Подставляем, получаем формулы М-шага:

$$\theta_{td} = \operatorname{norm}_{t \in T} \left(n_{td} + \tau v_t \theta_{td} \left(y_d - \sum_{t \in T} v_t \theta_{td} \right) \right);$$

$$v = (\Theta \Theta^\top)^{-1} \Theta y.$$

Примеры задач регрессии на текстах

MovieReview [Pang, Lee, 2005]

d — текст отзыва на фильм

y_d — рейтинг фильма (1..5), поставленный автором отзыва

Salary ([kaggle.com: Adzuna Job Salary Prediction](https://www.kaggle.com/adzuna/job-salary-prediction))

d — описание вакансии, предлагаемой работодателем

y_d — годовая зарплата

Yelp ([kaggle.com: Yelp Recruiting Competition](https://www.kaggle.com/yelp-recruiting-competition))

d — отзыв (на ресторан, отель, сервис и т.п.)

y_d — число голосов «useful», которые получит отзыв

Прогнозирование скачков цен на финансовых рынках

d — текст новости

y_d — изменение цены в последующие 10–60 минут

B. Pang, L. Lee. Seeing stars: Exploiting class relationships for sentiment categorization with respect to rating scales // ACL, 2005.

Модели сети слов WTM, WNTM для коротких текстов

Идея: моделировать не документы, а связи между словами.

d_u — псевдо-документ, объединение всех контекстов слова u
(контекст — короткое сообщение / предложение / окно $\pm h$ слов)

n_{uw} — число вхождений слова w в псевдо-документ d_u .

Тематическая модель контекстов, разложение $W \times W$ -матрицы:

$$p(w|d_u) = \sum_{t \in T} p(w|t)p(t|d_u) = \sum_{t \in T} \phi_{wt}\theta_{tu}$$

Максимизация логарифма правдоподобия:

$$\sum_{u,w \in W} n_{uw} \log \sum_{t \in T} \phi_{wt}\theta_{tu} \rightarrow \max_{\Phi, \Theta}$$

Berlin Chen. Word Topic Models for spoken document retrieval and transcription.
ACM Trans., 2009.

Yuan Zuo, Jichang Zhao, Ke Xu. Word Network Topic Model: a simple but general
solution for short and imbalanced texts. 2014.

WN-ARTM на задачах семантической аналогии слов

Два подхода к синтезу векторных представлений слов:

- **WN-ARTM**: интерпретируемые разреженные компоненты
- **word2vec**: интерпретируемые векторные операции

Операция	Результат WN-ARTM	Результат word2vec
king – boy + girl	<i>queen, princess, lord, prince</i>	<i>queen, princess, regnant, kings</i>
moscow – russia + spain	<i>madrid, barcelona, aires, buenos</i>	<i>madrid, barcelona, valladolid, malaga</i>
india – russia + ruble	<i>rupee, birbhum, pradesh, madhaya</i>	<i>rupee, rupiah, devalued, debased</i>
cars – car + computer	<i>computers, software, servers, implementations</i>	<i>computers, software, hardware, microcomputers</i>

A.Potapenko, A.Popov, K.Vorontsov. Interpretable probabilistic embeddings: bridging the gap between topic models and neural networks. AINL-6, 2017.

Регуляризатор Θ для учёта связей между документами

Цель: улучшить темы, используя ссылки или цитирования
(если документы ссылаются друг на друга, то их темы близки):

n_{dc} — число ссылок из d на c .

Повышаем сходство (скалярные произведения) тематических векторных представлений связанных документов θ_d , θ_c :

$$R(\Theta) = \tau \sum_{d,c \in D} n_{dc} \sum_{t \in T} \theta_{td} \theta_{tc} \rightarrow \max.$$


Подставляем, получаем ещё один вариант сглаживания:

$$\theta_{td} = \operatorname{norm}_t \left(n_{td} + \tau \theta_{td} \sum_{c \in D} n_{dc} \theta_{tc} \right).$$

Laura Dietz, Steffen Bickel, Tobias Scheffer. Unsupervised prediction of citation influences. ICML-2007.

Модели, учитывающие цитирования или гиперссылки

- Учёт ссылок уточняет тематическую модель
- Тематическая модель выявляет влиятельные ссылки

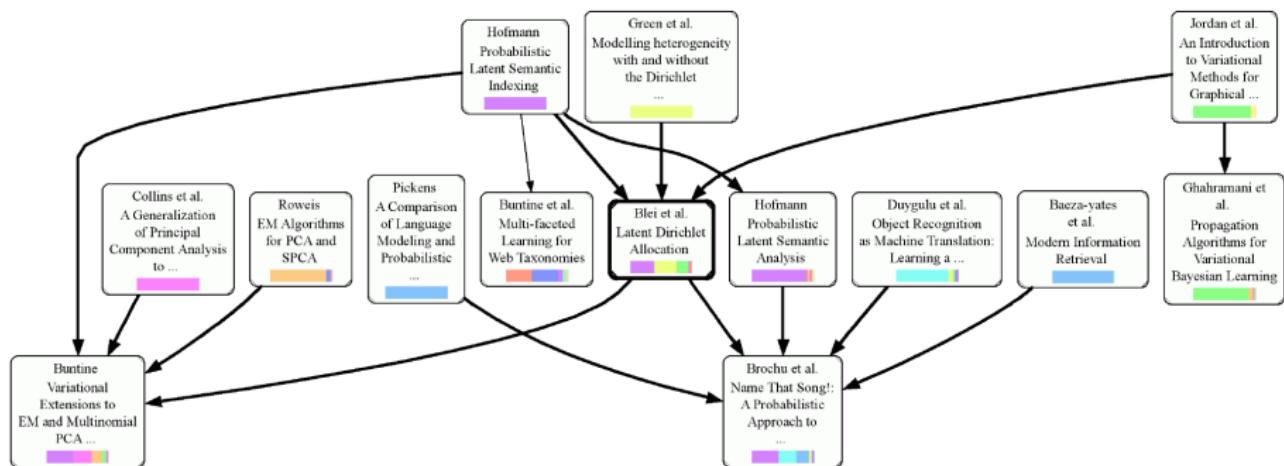

Laura Dietz, Steffen Bickel, Tobias Scheffer. Unsupervised prediction of citation influences. ICML-2007.

Иерархическая тематическая модель: послойное построение

Шаг 1. Строим модель с небольшим числом тем.

Шаг k . Пусть модель с множеством тем T уже построена.

Строим множество дочерних тем S (subtopics), $|S| > |T|$.

Родительские темы приближаются смесями дочерних тем:

$$\sum_{t \in T} n_{wt} \ln p(w|t) = \sum_{t \in T} n_{wt} \ln \sum_{s \in S} p(w|s)p(s|t) \rightarrow \max_{\Phi, \Psi},$$

где $p(s|t) = \psi_{st}$, $\Psi = (\psi_{st})_{S \times T}$ — матрица связей.


Родительская $\Phi^P \approx \Phi\Psi$, отсюда регуляризатор матрицы Φ :

$$R(\Phi, \Psi) = \tau \sum_{t \in T} \sum_{w \in W} n_{wt} \ln \sum_{s \in S} \phi_{ws} \psi_{st} \rightarrow \max.$$

Родительские темы t — псевдо-документы с частотами слов n_{wt} .

Построение второго уровня иерархии с подтемами S

В коллекцию добавляются $|T|$ псевдодокументов родительских тем с частотами термов $n_{wt} = \tau n_t \phi_{wt}$, $t \in T$

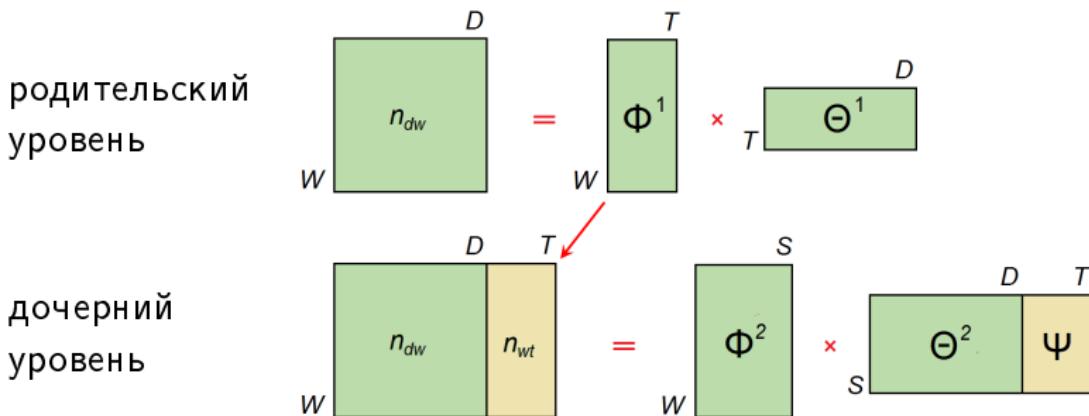

Матрица связей тем с подтемами $\Psi = (p(s|t))$ образуется в столбцах матрицы Θ , соответствующих псевдодокументам.

Chirkova N.A., Vorontsov K.V. Additive regularization for hierarchical multimodal topic modeling. JMLDA, 2016.

Иерархический спектр тем (пример: коллекция postnauka.ru)



- Тематическое моделирование — «мягкая кластеризация», автокодировщик или стохастическое матричное разложение.
- Стандартные методы — PLSA и LDA.
- Нестандартные — огромное разнообразие регуляризаторов.
- Аддитивная регуляризация — для комбинирования моделей.
- Обычно для ТМ используется байесовское обучение.
Но это избыточно, т.к. на практике по апостериорным распределениям строят лишь точечные оценки Φ, Θ
- В ARTM те же модели выводятся намного проще — с помощью леммы о максимизации на симплексах.
- Эта лемма применима далеко за пределами ТМ.

Jordan Boyd-Graber. Applications of Topic Models. 2017.

Rob Churchill, Lisa Singh. The Evolution of Topic Modeling. 2022.

К.В.Воронцов. Вероятностное тематическое моделирование: теория ARTM и проект BigARTM. 2017–2023.

<http://www.machinelearning.ru/wiki/images/d/d5/Voron17survey-artm.pdf>